

# Boxlink, Rollenlager-Wirbel und Bodenschienen-Anker

## Boxlink Verbinderseil mit Doublestud

Drahtseil nach EN 12385-4, Ø 5 mm verzinkt. Beidseitig Doublestud mit Sicherung.  
 Als Sonderanfertigung SAF in Längen nach Kundenwunsch gefertigt mit max. 2 mm Toleranz.  
 Länge jeweils von Einhängepunkt Kausche bis Einhängepunkt Kausche gemessen.

Art.-Nr.	Länge	€/Stk
SAF-15008	156 mm	33,20
SAF-13015	170 mm	33,20
SAF-14648	182 mm	33,20




## Rollenlager-Wirbel

Galvanisch verzinkt. Drehen unter Last ist erlaubt. Mit CE-Kennzeichnung.  
 Eine Seite Rollenlager, eine Seite Gleitlager.

Güteklasse 8. Sicherheitsfaktor 4.


Art.-Nr.	WLL	für Ketten Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg	€/Stk
RLW-08-8	2,0t	8	63	31	38	12,5	149	174	39	1,00	91,00
RLW-10-8	3,2t	10	79	40	47	16	180	212	48	1,50	105,80
RLW-13-8	5,4t	13	96	50	58	19	224	262	60	3,30	162,10
RLW-16-8	8,0t	16	120	65	72	24	280	328	70	6,28	238,40

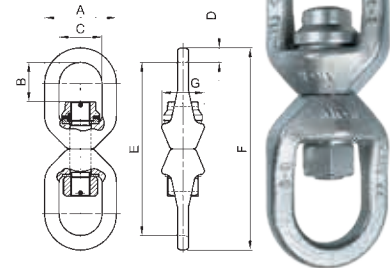

## Zurrgpunkt für Bodenschienenanker Aluminium, schwarz eloxiert

Durchmesser 45 mm

Art.-Nr.	€/Stück
VE25-ZP-BSA	2,90



## Bodenschienenanker mit Federabdeckung aus Gummi

Art.-Nr.	€/Stück
VE25-BSA-01800-PVC	3,30

